


C275F



BORNE FIXE PAR MAÇONNERIE

- TUYAU ENTERRÉ DE 200 mm
- CONFIGURATION PERSONNALISÉE

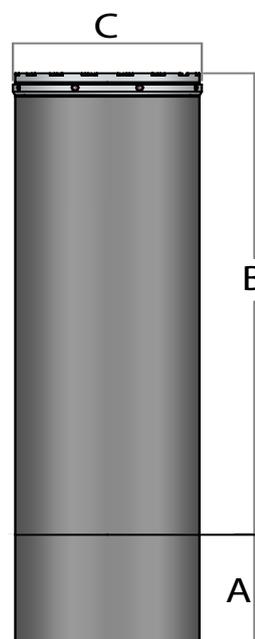

U.M. = mm		
A	B	C
200	500	275
	700	

		C275F	C275F	C275F I
ÉPAISSEUR TUBE	mm	12,5	4	4
DIAMÈTRE TUBE	mm	275		
MATÉRIEL TUBE		S335JRC	S235JRC	AISI304
TRAITEMENT ET FINITION TUBE		GALVANISATION À CHAUD + PEINTURE EN POUDRE		BROSSÉ
BANDE ADHÉSIVE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE		•		
RÉSISTANCE A LA RUPTURE	J	482.000	270.000	290.000
RÉSISTANCE A LA DÉFORMATION	J	60.000	30.000	50.000

• = standard

C275F H500		034861212	034860402	034860452
POIDS BORNE AVEC TÊTE PLATE	Kg	28	19	23
C275F H500		034361212	034360402	034360452
POIDS BORNE AVEC TÊTE EN ALUMINIUM	Kg	61	22	26
C275F H700		034861214	034860404	034860454
POIDS BORNE AVEC TÊTE PLATE	Kg	75	26	31
C275F H700		034361214	034360404	034360454
POIDS BORNE AVEC TÊTE EN ALUMINIUM	Kg	78	29	34